

Eclipse 2.0 - регулируемая скрытая петля с уменьшенной толщиной для коробки



Описание

Реверсивная скрытая петля с уменьшенной толщиной до 20 мм в коробку. Eclipse 2.0 регулируется в 3-х осях и открывается на 180°. Может использоваться с доводчиком.

Нагрузка

40 кг на 2 петли, 60 кг на 3 петли.


Примечание. Следуйте процедуре на схеме нагрузок для максимальных размеров возможной створки.



EN 1634


Установка

Подготовьте отверстия. Отфрезеруйте створку и коробку как указано на чертеже и закрепите петлю саморезами Ø5 мм подходящей длины в створке и Ø4 мм подходящей длины в коробке.

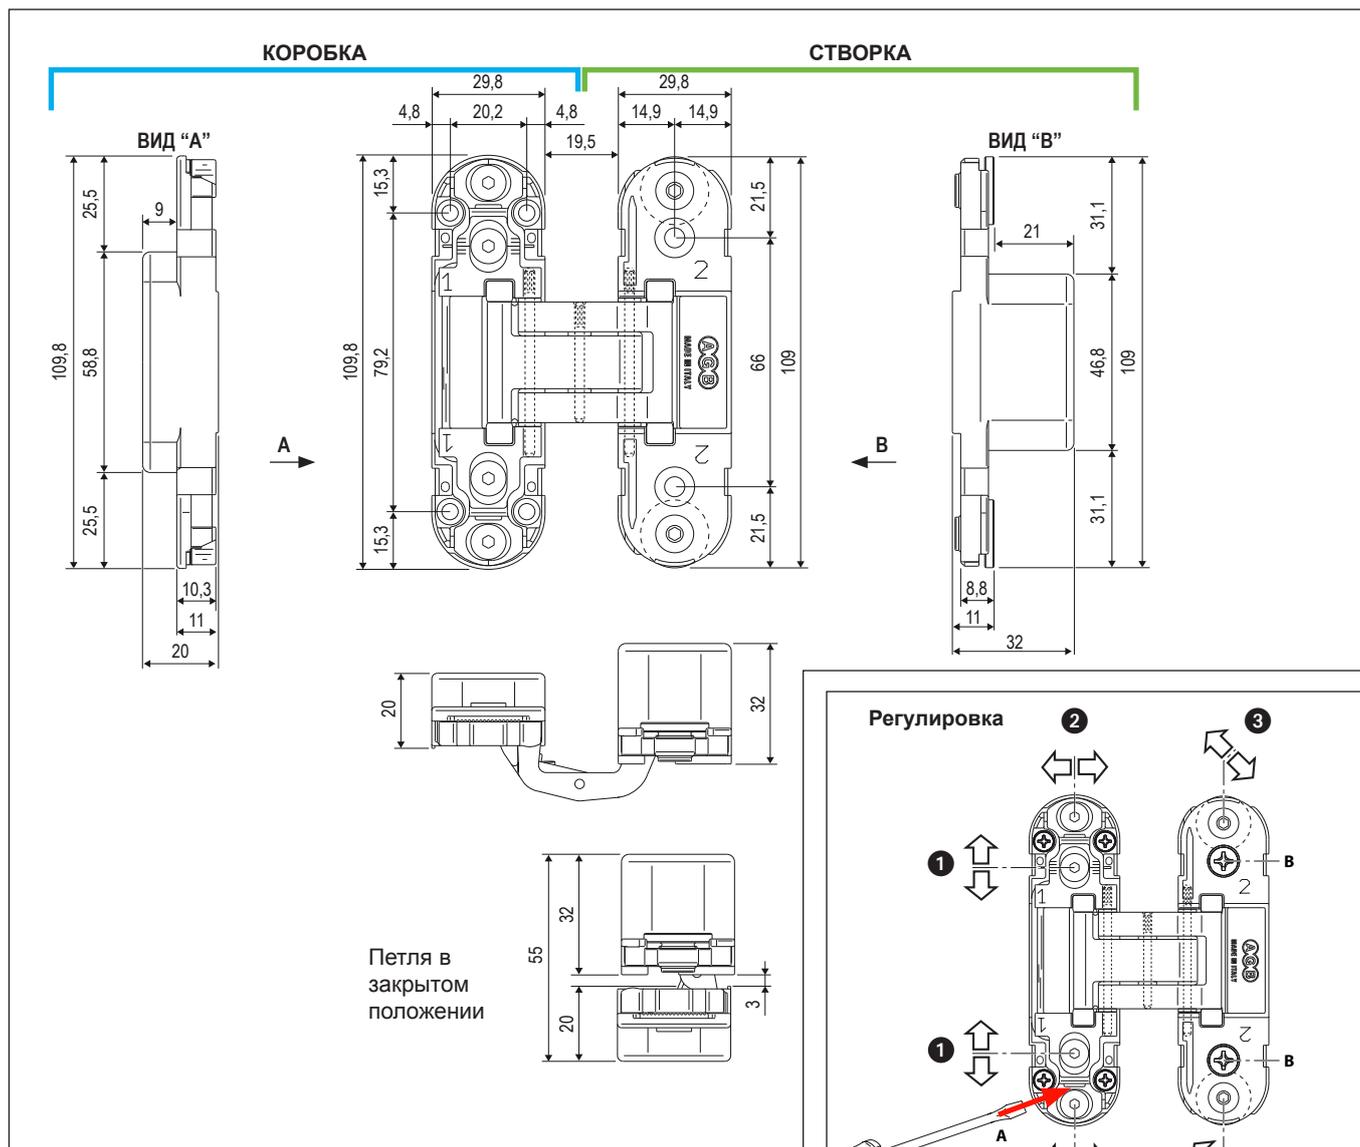

Доступные накладки

| КОРБОКА | СТВОРКА | ABS: Art. E30200.20.XX |
|---------|---------|------------------------|
| | | |
| | | |

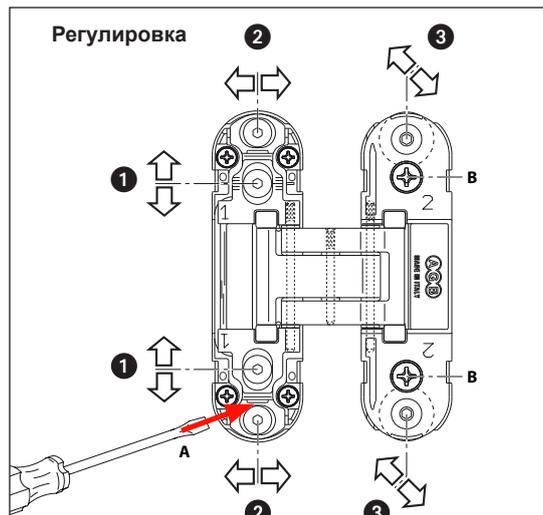

Пожалуйста, произведите регулировку петель шестигранным ключом 3 мм, как указано ниже:

- **±2 по вертикали:** ослабив винты 1 для получения желаемого результата используйте плоскую отвертку (A), или клин, подходящий для петель Eclipse, арт. E30200.89.01. После этого затяните винты.
- **±1 мм притвор:** ослабив винты 2.
- **±1,5 мм по горизонтали:** после ослабления винтов (B) отрегулируйте винты 3.

